





# inDOMO<sub>custom</sub>

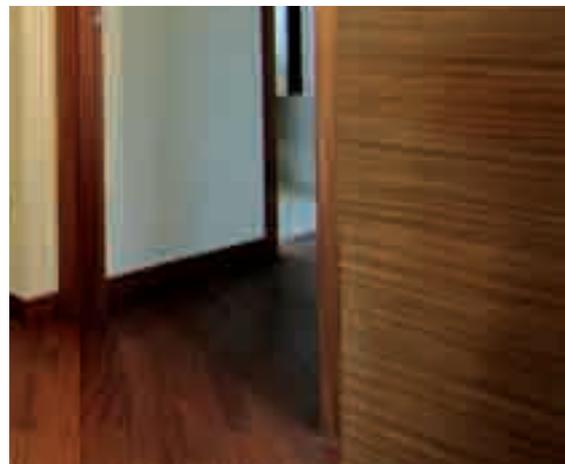

ascensore domestico  
all'altezza dei tuoi desideri

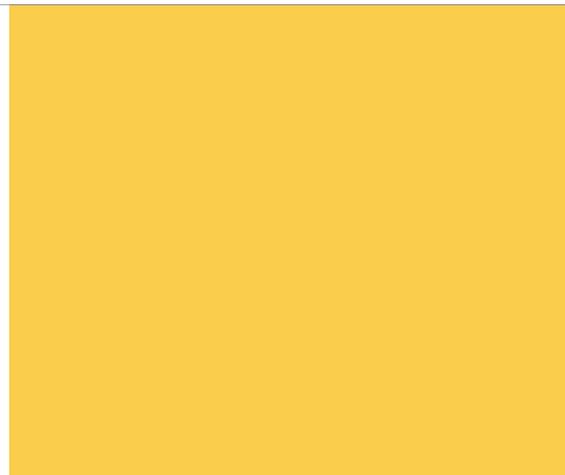

# inDOMO<sub>custom</sub>



all'altezza  
dei tuoi desideri

inDOMO<sub>custom</sub> è l'ascensore a trazione oleodinamica che consente di muoversi da un piano all'altro senza alcuna difficoltà.

La gamma di optional tra cui scegliere è particolarmente ricca, con accessori in grado di renderlo un oggetto davvero unico e personale.

Disponibile sia in vano in muratura che in incastellatura metallica, con vari modelli di porte tra cui a battente, a soffietto, automatiche, e abbinamenti liberi anche nel numero di accessi: adiacenti, opposti, selettivi o tripli. È inoltre disponibile con portata da 500 Kg.

Funzionalità, eleganza, comfort, originalità sono le qualità racchiuse in questo ascensore e la nostra garanzia per la scelta migliore.



# Rita *La bellezza dell'essenziale*

Realizzata in pannelli autoportanti di lamiera plastificata unisce semplicità e gradevolezza d'aspetto. E' la cabina base della nostra gamma. La scelta migliore per risparmiare senza rinunciare al piacere del bello.

## Pareti in Lamiera Plastificata



A1 Bianco      A13 Beige      N1 Grigio chiaro      N4 Grigio scuro      B1 Blu chiaro



R2 Rosso      V1 Verde      F41PPS Similinox      PPS10 Marmo      PPS31 Blu marino

Disponibile anche  
 · ACCIAIO INOX  
 · Verniciatura RAL (gamma AreaLift)

## Pavimenti in Linoleum



121.040 Beige      121.059 Grigio scuro      121.096 Nero

Disponibile anche  
 · GOMMA a BOLLI  
 · GRANIGLIA di GRANITO

## Angolari




Lamiera Plastificata  
 F41PPS  
 Similinox

## Bottoniera



Lamiera Plastificata  
 F41PPS  
 Similinox

## Cielino




mod. PLEXY  
 in Lamiera Plastificata  
 F41PPS Similinox.  
 Faretto sul lato colonna

## Corrimano



Inox  
 semilucido  
 Ø 33 mm

## Specchio



mezza parete  
 (std)



tutta parete  
 (optional)

## Parete vetrata



tutta parete  
 (optional)



# Arianna

*Il calore del lusso accessibile*

Realizzata in pannelli orizzontali in essenza di legno, con inserti abbinati agli altri accessori. E' la cabina top della nostra gamma, con un design unico ed esclusivo dall'indiscutibile eleganza italiana. La scelta migliore per ambienti caldi e raffinati.

## Pareti in Legno



Rovere  
sbiancato



Rovere  
naturale



Noce  
nazionale



Ciliegio



Wenge

## Pavimenti in Graniglia di Granito




RS607  
Bianco



Touch2400  
Bianco mix



Touch2402  
Grigio



RS646  
Nero

Disponibile anche  
· LINOLEUM  
· GOMMA a BOLLI

## Profili di cabina




Alluminio  
Ossid. argento

## Bottoniera



Inox  
Scotch brite

## Cielino




mod. PLEXY  
in Inox scotch brite  
Faretti sul lato colonna

## Corrimano



Inox  
semilucido  
Ø 33 mm

## Specchio




mezza parete  
(std)



tutta parete  
(optional)

## Parete vetrata



tutta parete  
(optional)



# Giada\*

*L'eleganza che fa la differenza*

Realizzata con un mix di pannelli autoportanti di lamiera plastificata e acciaio inox lucido, unisce l'eleganza dei particolari allo stile ricercato e sofisticato tutto made in Italy. E' la cabina dal design esclusivo ed originale, progettata per fare la differenza.

## Pareti



Acciaio inox  
LUCIDO




Lamiera Plastificata  
F41PPS  
simlinox

## Pavimento


Parquet



Teak



Merbau




Doussier

Disponibile anche  
· GOMMA a BOLLI

Linoleum



121.040  
beige



121.059  
grigio scuro

Graniglia di Granito




RS607  
bianco



TC2400  
bianco mix



TC2402  
grigio



RS646  
nero

## Corrimano



CR.02  
inox semilucido  
(opzionale)

## Cielino



Acciaio inox  
LUCIDO



Lamiera plastificata F41PPS  
con fascia centrale in acciaio inox  
LUCIDO



Lamiera Plastificata  
F41PPS  
simlinox

## Bottoniera



Acciaio inox  
LUCIDO

## Controcolonna



Acciaio inox  
LUCIDO

\*modello di cabina non disponibile per il mercato italiano


# PORTE AUTOMATICHE

## EASYhome222 a 2 ante



Porta di piano e di cabina a 2 pannelli scorrevoli laterali con apertura e chiusura automatica. Dotata di dispositivo di sicurezza che interrompe il movimento in caso di ostacolo.


Modello a 2 ante

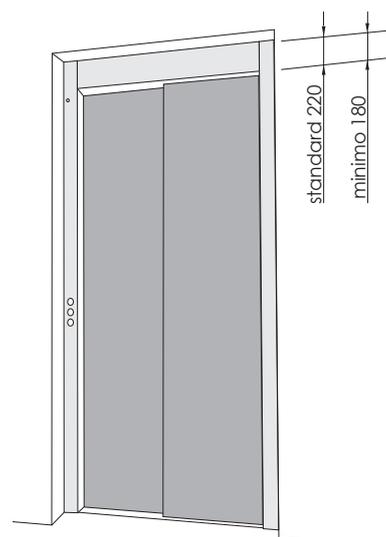

Disponibile nella versione:

- BL** cieca
- GL** vetrata

La ridotta profondità della porta ti consente una maggiore profondità in cabina.

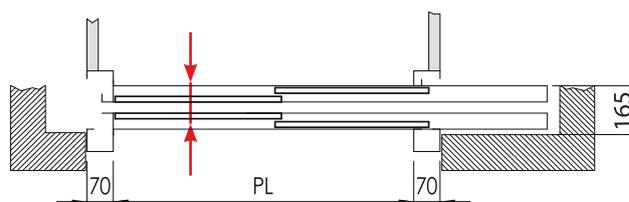

### Porta di PIANO in Lamiera Plastificata



- A1 Bianco
- A13 Beige
- N1 Grigio chiaro
- N4 Grigio scuro
- B1 Blu chiaro



- R2 Rosso
- V1 Verde
- F41PPS Similinox
- PPS10 Marmo
- PPS31 Blu marino

Disponibile anche  
 · ACCIAIO INOX  
 · Verniciatura RAL  
 (Gamma AreaLift)


# PORTE AUTOMATICHE

## EASYhome318 a 3 ante



Porta di piano e di cabina a 3 pannelli scorrevoli laterali con apertura e chiusura automatica. Dotata di dispositivo di sicurezza che interrompe il movimento in caso di ostacolo.


Modello a 3 ante

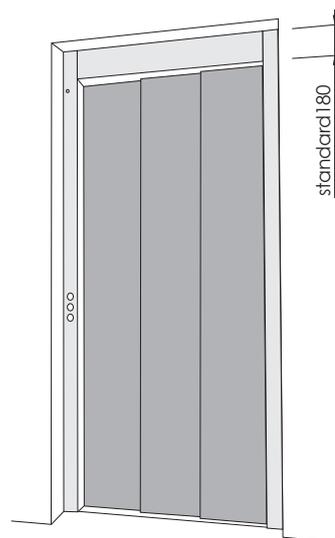

Disponibile nella versione:

- BL** cieca
- GL** vetrata

La ridotta larghezza della porta ti consente un ingresso in cabina più ampio.

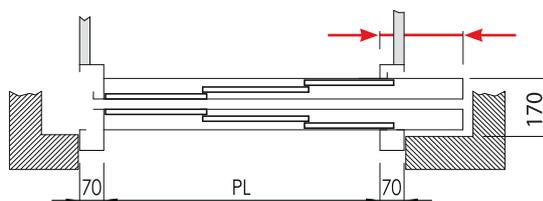


### Porta di CABINA in



Lamiera Plastificata  
F41PPS  
Similinox



Inox  
Scotch Brite



Inox  
Lucido



Verniciatura RAL  
(Gamma AreaLift)


# PORTE AUTOMATICHE

## MyDOMOpack



Porta di piano a due battenti ed a soffietto in cabina con apertura e chiusura completamente automatica. Dotata di dispositivo di sicurezza che interrompe il movimento in caso di ostacolo.

Schema di funzionamento




L'assenza di ingombro all'interno del vano ti consente di ottenere la cabina e l'ingresso più ampio possibile.


È disponibile la versione **MyDOMO Full Glass** motorizzata senza porta in cabina

Disponibile nelle versioni:

**BL** cieca  
(standard)

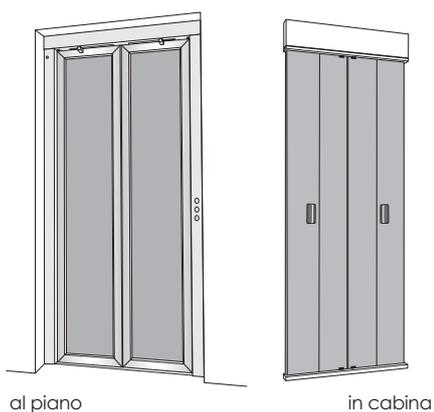

**GL** vetrata  
(opzionale)

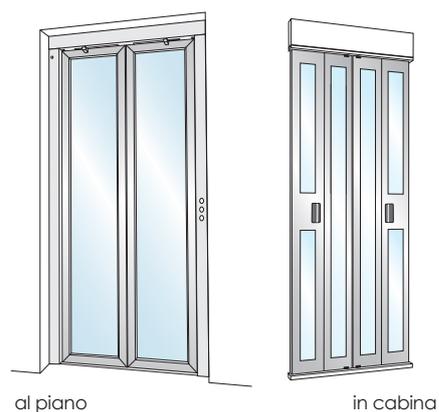

**Porta di PIANO** in Alluminio



Ossidato  
argento



Grigio Gotico



Verniciatura RAL  
(Gamma AreaLift)

**Porta di CABINA** in



Inox  
Scotch Brite



Inox  
Lucido




Verniciatura RAL  
(Gamma AreaLift)

# PORTE MANUALI

## LUMIERE




Porta in alluminio manuale ad un battente con apertura manuale e richiusura automatica.  
Con guarnizione in gomma su tutto il perimetro e **paraspifferi inferiore (opzionale)**

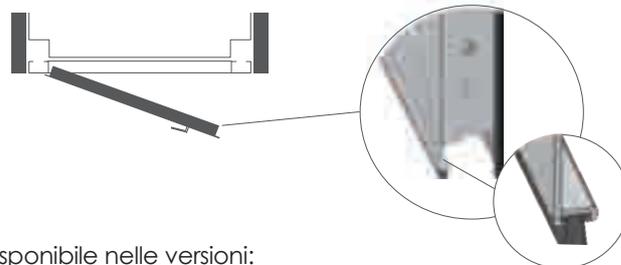


Disponibile nelle versioni:

**GL** vetrata  
(standard)

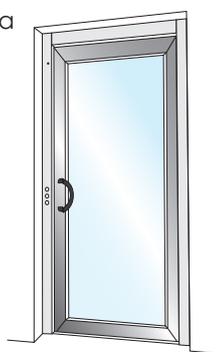

**BL** cieca  
(opzionale)

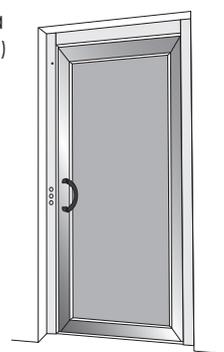

Disponibile variante **LUMIEREpack**  
con porta di cabina automatica a soffietto




Nella foto: realizzazione speciale verniciata RAL1015 con specchio

Colori puramente indicativi

**FINITURE** in alluminio:



Ossidato  
argento



Verniciatura  
Grigio Gotico



Verniciatura RAL  
(Gamma Arealift)

**MANIGLIE** disponibili:



NERA  
Standard




INOX


# ACCESSORI

## ILLUMINAZIONE CABINE \*


\* Da 315 kg di portata, sono previsti 4 faretti




mod. PLEXY (Standard)  
 Finiture disponibili:  
 · Lamiera Plastica F41PPS  
 · Acciaio inox Scotch brite  
 · Alluminio ossidato argento




mod. RANDOM  
 Finiture disponibili:  
 · Lamiera Plastica F41PPS  
 · Acciaio inox Scotch brite  
 · Alluminio ossidato argento



mod. LED POLI  
 Finiture disponibili:  
 · Lamiera Plastica F41PPS  
 · Acciaio inox Scotch brite  
 · Alluminio ossidato argento



mod. GALASSIA CIRCLE  
 Finiture disponibili:  
 · Lamiera Plastica F41PPS  
 · Acciaio inox Scotch brite  
 · Alluminio ossidato argento



mod. GALASSIA STAR  
 Finiture disponibili:  
 · Lamiera Plastica F41PPS  
 · Acciaio inox Scotch brite  
 · Alluminio ossidato argento

## Porta a BATTENTE

versione  
 BL cieca  
 (standard)



versione  
 SGL con finestra  
 (opzionale)




**IRON** porta a battente manuale in lamiera verniciata.  
**Certificate al fuoco EI60 e EI120 (EN81-58).**

Finiture disponibili:  
 · Lamiera verniciata nella gamma RAL (opzionale)

## Dimensioni ARMADIO


L'armadio serve a contenere la CENTRALINA ed il QUADRO di MANOVRA.

· Per corse fino a 12 m




**Armadio CLAP2**  
 per uso INTERNO  
 in lamiera platicata N1 (grigio chiaro)

· Per corse fino a 12 m



**Armadio MRC2**  
 per uso INTERNO  
 in lamiera verniciata  
 grigio chiaro RAL7032

· Per corse superiori a 12 m



**Armadio BIG**  
 per uso INTERNO  
 In lamiera verniciata  
 grigio chiaro RAL7032

IDEALE PER LOCALI BASSI.

## BOTTONIERA DI CABINA



I pulsanti di comando sono montati su di una colonnetta a tutta altezza con finiture in tono con gli altri accessori di cabina.

La bottoniera di cabina è equipaggiata da:

- Pulsanti di piano con indicazioni in rilievo per i non vedenti
- Pulsante di allarme
- Segnalazione acustica e luminosa di sovraccarico
- Pulsante di apertura porte (solo con porte automatiche)
- Stop a fungo
- Chiave di abilitazione o ibutton (opzionale)
- Luce di emergenza
- Indicazione di posizione e di direzione (opzionale)
- Combinatore telefonico (opzionale)

### FINITURE disponibili



Alluminio\*  
Ossidato argento



Lamiera Plastica  
F41PPS  
Similinox



Acciaio inox  
Scotch Brite



Acciaio inox  
Lucido

\* Solo in versione senza porte di cabina

### DISPLAY in cabina



Tricolor  
(Legge 13)  
applicata con  
maschera in inox  
satinato  
Dimensioni: 120x60 mm



TFT (5.7")  
applicata dal  
retrocolonna  
Dimensioni: 115x86 mm

### PULSANTI e SEGNALAZIONI DI PIANO

Sulla PORTA  
(standard)



Sulla PORTA  
(opzionale)



Sulla PORTA  
(opzionale)



Sulla PARETE  
(opzionale)



# ACCESSORI

## PACCHETTI SICUREZZA

### PROTEZIONE

#### Garantisce l'assistenza in caso di intrappolamento

Garantisce il soccorso dell'utente intrappolato all'interno della piattaforma.  
Nel caso di emergenza, partiranno una serie di telefonate a numeri preregistrati.

APPLICAZIONI tipiche:

- Abitazioni private di persone che vivono sole
- Abitazioni private con persone anziane



### ANTINTRUSIONE

#### Impedisce l'accesso agli estranei

L'accesso alla piattaforma è possibile solo se l'utilizzatore è in possesso della chiave di abilitazione.  
La protezione viene prevista ai piani con accesso non protetto sull'esterno.

APPLICAZIONI tipiche:

- Abitazioni con almeno uno sbarco all'esterno o in un'area non protetta



### ESCLUSIVITÀ

#### Riserva l'uso della piattaforma ai proprietari

Kit che garantisce l'accesso e l'utilizzo della piattaforma ai soli proprietari.

APPLICAZIONI tipiche:

- Abitazioni multifamiliari con proprietà dell'impianto di una sola parte di inquilini



### PRIVACY

#### Riserva lo sbarco ai piani privati

Nel caso in cui la piattaforma acceda nel suo percorso ad abitazioni di diversi proprietari, attraverso un sistema di codici garantisce che ogni proprietario acceda solo al suo locale e non a quello degli altri.

APPLICAZIONI tipiche:

- Abitazioni multifamiliari con sbarco diretto in abitazioni diverse
- Attività commerciali o luoghi pubblici con utilizzo misto pubblico/privato
- Uffici con sbarchi riservati



### CONTROLLO REMOTO

#### Controlla a distanza l'accesso e l'uso

Kit che permette al proprietario (o a chi gestisce la piattaforma) di aprire la cabina ad un piano diverso dal proprio.

APPLICAZIONI tipiche:

- Abitazioni con almeno uno sbarco all'esterno (in un'area non protetta)
- Abitazioni private di persone che vivono sole



## GENERALI DI IMPIANTO

SICUREZZA	Ritorno automatico al piano incluso di serie	ritorno automatico della cabina al piano più basso in caso di black out
	Apertura automatica delle porte di piano e di cabina	in caso di black out, la cabina arriva al piano più basso e le porte di cabina e di piano, se automatiche, si aprono automaticamente
	Dispositivo vocale di soccorso	combinatore telefonico per comunicare in caso di emergenza con 10 numeri predefiniti dal cliente su linea fissa o cellulare
	Impianto citofonico incluso di serie	permette il collegamento vocale fra la cabina ed il locale macchinario
	Luce di emergenza incluso di serie	in caso di black out, il sistema di illuminazione garantisce la visibilità in cabina
	Barriera ad infrarossi inclusa di serie su tutti i modelli senza porte in cabina	serie di raggi infrarossi che controlla lo spazio di accesso per bloccare il funzionamento dell'impianto in presenza di ostacoli
	Armadio centralina e quadro di manovra	armadio metallico che contiene e protegge le apparecchiature elettriche e oleodinamiche del quadro e della centralina
	Serratura di sicurezza per porte di piano	blocco meccanico della porta di piano per ottenere una maggiore sicurezza contro l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi
	Illuminazione del vano corsa	serie di lampade che illuminano il vano corsa per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione
Quadro di alimentazione	quadretto di distribuzione FM e luce completo di magnetotermico	
COMFORT	Ventilatore o condizionatore in cabina	dispositivo di climatizzazione di cabina, particolarmente indicato con vani panoramici esposti al sole
	Autolivellamento cabina incluso di serie	dispositivo che garantisce automaticamente il livellamento della cabina al piano in condizione di stand-by
	Resistenza di riscaldamento olio	dispositivo che garantisce la temperatura costante dell'olio e delle valvole, particolarmente indicato per installazioni esterne
INFORMAZIONE	Illuminazione di cabina temporizzata incluso di serie	l'illuminazione si disattiva trascorso un tempo regolabile a scelta
	Sirena di allarme incluso di serie	dispositivo acustico di segnalazione allarme
	Predisposizione per collegamento all'allarme di casa	contatti liberi da collegare ad un impianto di allarme di tipo generico
	Telefono in cabina	predisposizione per collegamento alla linea telefonica fissa
	Segnalatore acustico e luminoso di sovraccarico incluso di serie	segnala l'eccessivo carico in cabina
CONTROLLO	Chiamata automatica dal piano incluso di serie	la chiamata dal piano viene effettuata premendo e rilasciando il pulsante, senza l'obbligo di tenerlo premuto
	Interruttore a chiave per la chiamata dal piano	la chiamata da uno specifico piano è possibile solo con chiave
	Interruttore a chiave sulla botoniera di cabina	abilitazione di uno o più pulsanti della botoniera di cabina è possibile solo con chiave

opzionale  di serie

# La giusta soluzione per ogni situazione





## INSTALLAZIONE IN SPAZI MINIMI

Installazione SUPER SLIM con incastellatura metallica all'interno di un vano scale molto stretto. Installazione di impianto con porta manuale a battente Lumiere al piano e automatica a soffietto TWIST in cabina. L'ascensore domestico in questo caso è equipaggiato di "pacchetto antintrusione" poichè l'ultima fermata è all'interno di un'abitazione privata.

Con un vano largo 670 mm garantiamo una porta automatica con apertura da 500 mm.

Le soluzioni SUPERSLIM dispongono già della nuova struttura senza fermavetri esterni CROSS 50.2 che garantiscono ridotti tempi di montaggio assieme ad una maggiore rigidità strutturale.

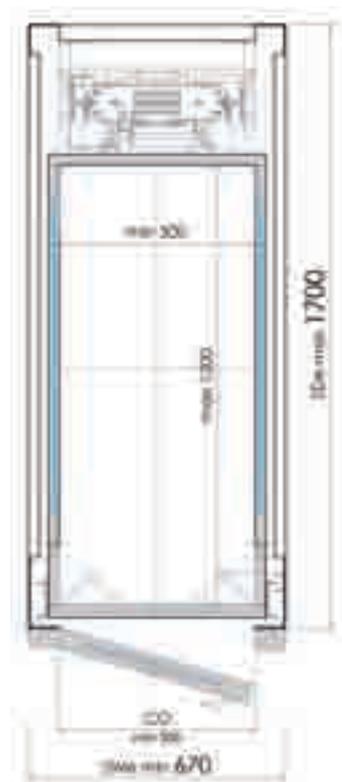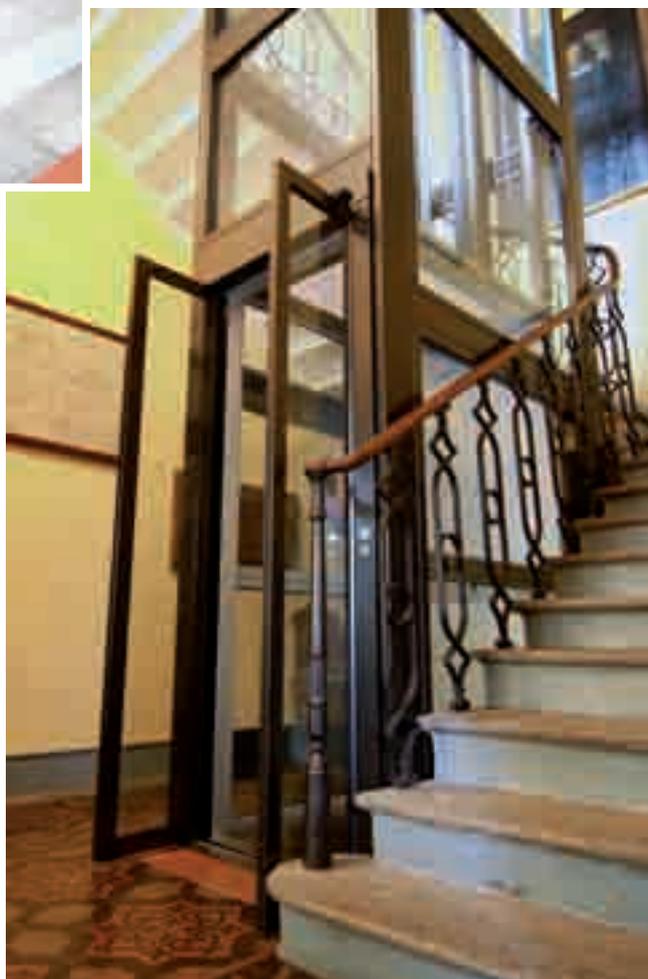



#### CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE

Installazione in villa con cabina realizzata in legno e personalizzazione delle porte che differiscono ad ogni piano.

Il cliente ha scelto la porta automatica MyDOMO in vetro (FGL) per il piano terra, vetrata (GL) per gli altri piani ed ha fornito egli stesso i disegni per il decoro dei vetri.

MyDOMO  
FULL GLASS (FGL)




# DATI TECNICI generali

Portata		250 kg	315 kg	385 kg	500 kg
Persone		3	4	5	6
Area di cabina max		1,00 m <sup>2</sup>	1,26 m <sup>2</sup>	1,54 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>
Altezza cabina	std	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
	min (a)	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Corsa		fino a 20 m *	fino a 20 m *	fino a 20 m *	fino a 20 m *
N° fermate max		7 *	7 *	7 *	7 *
Fossa	std	140 mm	170 mm	170 mm	200 mm
	min (a)	100 mm	100 mm	120 mm	
Testata	std	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2500 mm
	min	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Alimentazione		monofase 230 V, 50 Hz Trifase 3 x 400 volt 50 Hz (opzione consigliata per potenza installata ≥ 3 kW)			
Potenza motore		1,5 ÷ 1,8 kW	1,5 ÷ 1,8 kW	1,8 ÷ 2,6 kW	2,6 ÷ 3,3 kW (b)
Corrente nominale assorbita		16 ÷ 17 A	16 ÷ 17 A	17 ÷ 22 A	18 ÷ 32 A
Corrente di avviamento assorbita		40 ÷ 43 A	40 ÷ 43 A	43 ÷ 45 A	45 ÷ 80 A
Quadro di manovra		in apposito armadio (separato)			
Manovra	dalla cabina	uomo presente / automatica			
	dal piano	automatica			
Velocità	std	0,15 - 0,04 m/s			
	opzione	0,30 - 0,08 m/s per Extra UE			
Porte di cabina		senza porte automatiche a soffietto automatiche telescopiche a 2 e 3 ante			
Porte di piano		manuali a battente automatiche a doppio battente automatiche telescopiche a 2 e 3 ante			
Altezza porte		2000 mm (2100 mm opzionale)			
Ingressi		singolo / opposti / adiacenti / 3 accessi			

\* a richiesta sono disponibili altri valori: contatta il tuo riferimento in AREALIFT

(a) Fossa minima con pavimento in linoleum

(b) Motore trifase 3 x 400 V, 50 Hz



**A**


Efficienza energetica  
in **Classe A**  
conforme a  
VDI 4707:2009




Conforme alla  
**Direttiva macchina  
2006/42/CE**  
(decreto legislativo n.17  
del 27 gennaio 2010)  
e alla norma **EN81-41**

# Progetti personalizzati


Possiamo garantirti una progettazione fatta davvero "su misura" realizzando impianti che si adattano alla configurazione della tua casa e dei tuoi spazi.

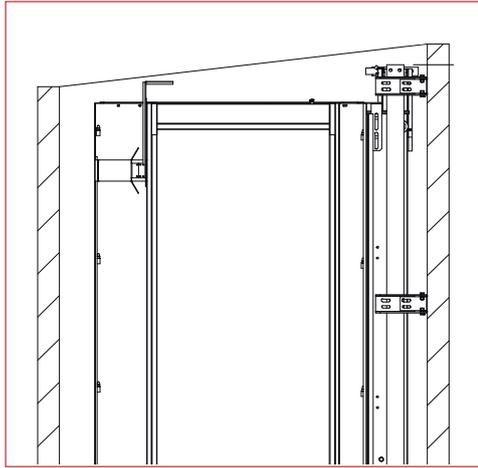


## Cabina sagomata

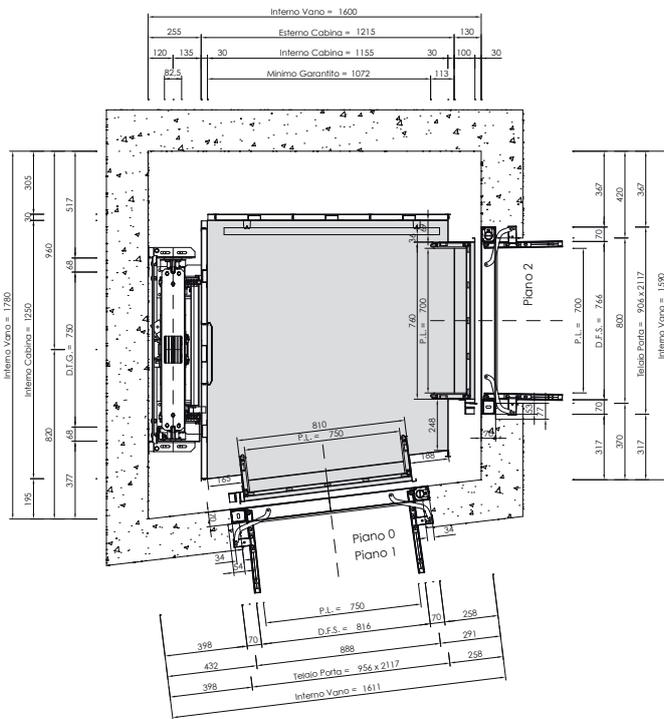

## Guide sospese (per fosse transitabili)

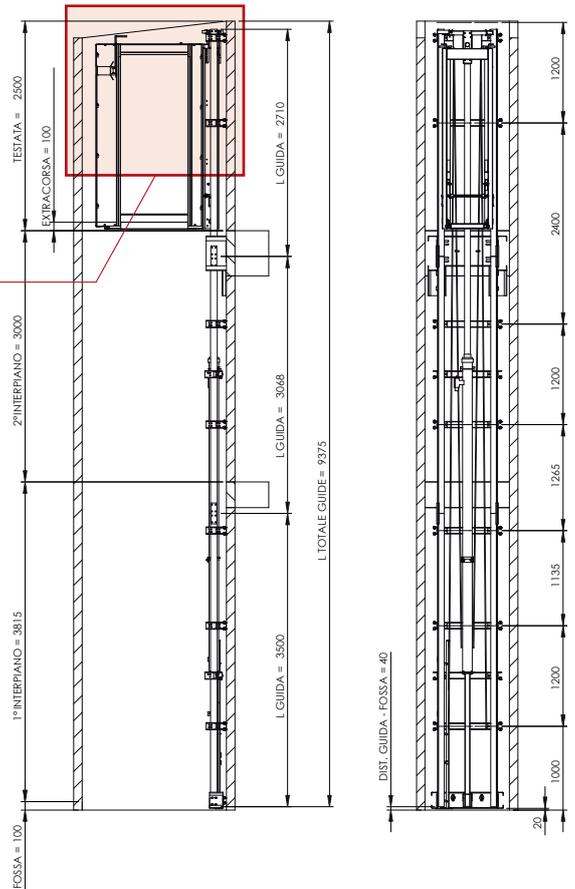


## Cabina con triplo accesso

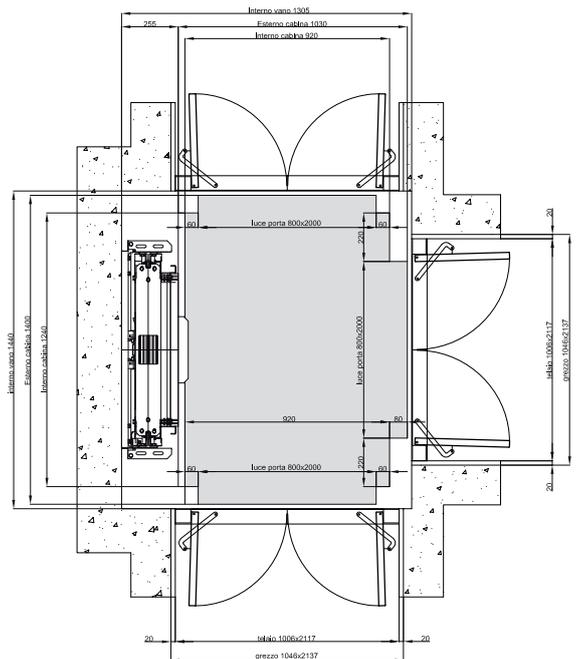


# Dimensionamento con porte automatiche EASYhome222 a 2 ante


(misure nette fra i piombi)




Conforme al **DMG236**  
 Conforme al **DMG236**  
 e alla **EN81-41**

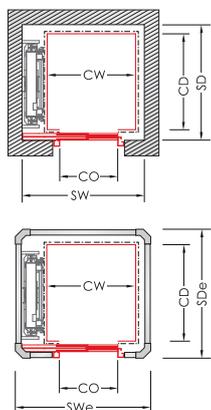

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	260 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	325 KG 4	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	315 KG 4	395 KG 5	370 KG 5
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	750	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
SW	1305	1305	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1450	1550
SD	1100	1300	1500	1550	1600	1500	1550	1600	1700	1300	1100	1300	1500	1700	1500
SWe Alluminio	1455	1455	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1600	1680
SDe Alluminio	1215	1415	1615	1665	1715	1615	1665	1715	1815	1415	1215	1415	1615	1815	1615

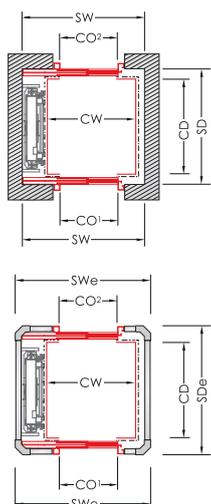

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	265 KG 3	275 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	335 KG 4	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	325 KG 4	405 KG 5	385 KG 5
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	750	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
SW	1305	1305	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1450	1550
SD	1200	1400	1600	1650	1700	1600	1650	1700	1800	1400	1200	1400	1600	1800	1600
SWe Alluminio	1455	1455	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1600	1680
SDe Alluminio	1317	1517	1717	1767	1817	1717	1767	1817	1917	1517	1317	1517	1717	1917	1717

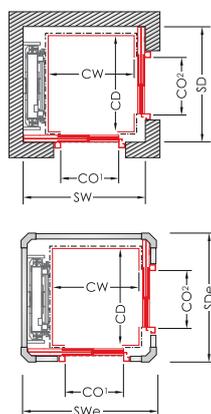

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	330 KG 4	270 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	315 KG 4	400 KG 5	385 KG 5
CW (mm)	800	800	-	-	-	860	860	860	900	950	-	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	840	1000	-	-	-	1200	1250	1300	1400	1000	-	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	750	750	-	-	-	800	800	800	800	800	-	800	800	800	800
SW	1470	1470	-	-	-	1550	1550	1550	1550	1550	-	1550	1550	1600	1700
SD	1510	1510	-	-	-	1590	1590	1590	1690	1590	-	1590	1590	1690	1590
SWe Alluminio	1590	1590	-	-	-	1670	1670	1670	1670	1670	-	1670	1670	1720	1820
SDe Alluminio	1630	1630	-	-	-	1710	1710	1710	1810	1710	-	1710	1710	1810	1710


**SW - SD** = Dimensioni interne vano in muratura  
**SWe - SDe** = Dimensioni esterne vano in incastellatura metallica

I dati riportati nelle tabelle sono indicativi e soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso, per le DIMENSIONI DEFINITIVE o eventuali varianti, contattare il vostro riferimento in AREALIFT.


Sono disponibili dimensioni di cabina diverse da quelle della tabella.

# Dimensionamento con porte automatiche EASYhome318 a 3 ante


(misure nette fra i piombi)




Conforme al **DMG236**  
 Conforme al **DMG236**  
 e alla **EN81-41**

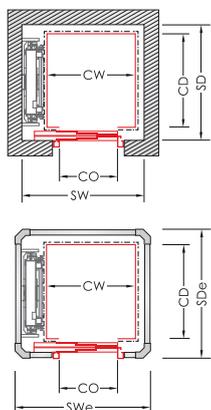

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	260 KG 3	315 KG 4	250 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	315 KG 4	395 KG 5	385 KG 5				
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	750	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
SW	1180	1180	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1300	1350	1350	1350	1450	1550
SD	1100	1300	1500	1550	1600	1500	1550	1600	1700	1300	1100	1300	1500	1700	1500
SWe Aluminium	1330	1330	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1425	1475	1475	1475	1575	1675
SDe Aluminium	1215	1415	1615	1665	1715	1615	1665	1715	1815	1415	1215	1415	1615	1815	1615

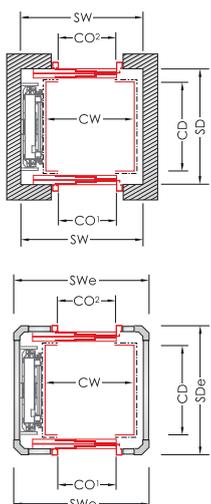

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	260 KG 3	270 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	335 KG 4	270 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	320 KG 4	405 KG 5	385 KG 5
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	750	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
SW	1180	1180	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1300	1350	1350	1350	1450	1550
SD	1220	1420	1620	1670	1720	1620	1670	1720	1820	1420	1220	1420	1620	1820	1620
SWe Aluminium	1330	1330	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1425	1475	1475	1475	1575	1675
SDe Aluminium	1337	1537	1737	1787	1837	1737	1787	1837	1937	1537	1337	1537	1737	1937	1737

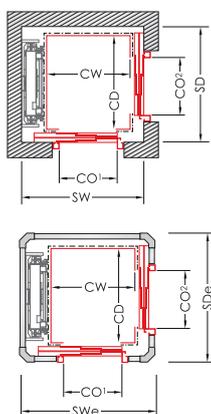

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	335 KG 4	270 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	320 KG 4	405 KG 5	385 KG 5
CW (mm)	830	800	-	-	-	860	860	860	900	950	-	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	830	1000	-	-	-	1200	1250	1300	1400	1000	-	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	750	750	-	-	-	800	800	800	800	800	-	800	800	800	800
SW	1350	1350	-	-	-	1440	1440	1440	1440	1450	-	1500	1500	1640	1710
SD	1390	1390	-	-	-	1500	1550	1600	1700	1460	-	1460	1500	1700	1500
SWe Aluminium	1470	1470	-	-	-	1560	1560	1560	1560	1570	-	1620	1620	1760	1840
SDe Aluminium	1510	1510	-	-	-	1620	1670	1720	1820	1580	-	1580	1620	1820	1620


**SW - SD** = Dimensioni interne vano in muratura  
**SWe - SDe** = Dimensioni esterne vano in incastellatura metallica

I dati riportati nelle tabelle sono indicativi e soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso, per le DIMENSIONI DEFINITIVE o eventuali varianti, contattare il vostro riferimento in AREALIFT.

Sono disponibili dimensioni di cabina diverse da quelle della tabella.


# Dimensionamento con porte automatiche MyDOMOpack

(misure nette fra i piombi)




Conforme al **DMG236**


Conforme al **DMG236**  
e alla **EN81-41**

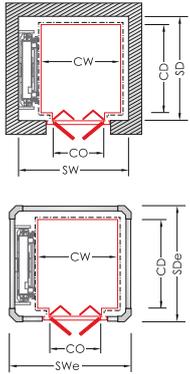


Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	265 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	325 KG 4	270 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	315 KG 4	395 KG 5	385 KG 5
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	700	700	700	700	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
SW	1170	1170	1170	1170	1240	1270	1270	1270	1270	1300	1350	1350	1350	1450	1550
SD	1040	1240	1440	1480	1540	1440	1480	1540	1640	1240	1040	1240	1440	1640	1440
SWe Alluminio	1300	1300	1300	1300	1340	1390	1390	1390	1390	1430	1480	1480	1480	1580	1680
SDe Alluminio	1155	1355	1555	1605	1655	1555	1605	1655	1755	1355	1155	1355	1555	1755	1555

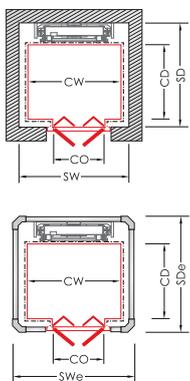

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	250 KG 3	260 KG 3	315 KG 4	270 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	315 KG 4	385 KG 5	385 KG 5				
CW (mm)	800	800	800	800	-	860	860	-	-	950	1000	1000	1000	-	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	-	1200	1250	-	-	1000	800	1000	1200	-	1200
CO (mm)	700	700	700	700	-	800	800	-	-	800	800	800	800	-	800
SW	960	960	960	960	-	1060	1060	-	-	1100	1140	1140	1140	-	1340
SD	1230	1430	1630	1680	-	1630	1680	-	-	1430	1230	1430	1630	-	1630
SWe Alluminio	1150	1150	1150	1150	-	1250	1250	-	-	1250	1250	1250	1250	-	1450
SDe Alluminio	1345	1545	1745	1795	-	1765	1815	-	-	1565	1365	1565	1765	-	1765

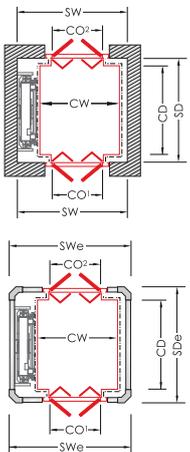

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	255 KG 3	265 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	330 KG 4	270 KG 3	270 KG 3	270 KG 3	315 KG 4	400 KG 5	395 KG 5
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	700	700	700	700	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
SW	1170	1170	1170	1170	1240	1270	1270	1270	1270	1300	1350	1350	1350	1450	1550
SD	1120	1320	1520	1570	1620	1520	1570	1620	1720	1320	1120	1320	1520	1720	1520
SWe Alluminio	1300	1300	1300	1300	1340	1390	1390	1390	1390	1430	1480	1480	1480	1580	1680
SDe Alluminio	1237	1437	1637	1687	1737	1637	1687	1737	1837	1437	1237	1437	1637	1837	1637

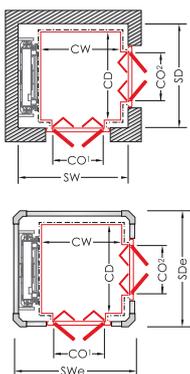

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	255 KG 3	265 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	330 KG 4	270 KG 3	270 KG 3	270 KG 4	315 KG 4	400 KG 5	385 KG 5
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	650	700	700	700	750	800	800	800	800	800	650	800	800	800	800
SW	1230	1230	1230	1230	1260	1310	1310	1310	1350	1400	1430	1450	1450	1550	1650
SD	1065	1240	1440	1490	1540	1440	1490	1540	1640	1265	1065	1265	1465	1665	1465
SWe Alluminio	1345	1345	1345	1345	1375	1425	1425	1425	1465	1515	1545	1565	1565	1665	1765
SDe Alluminio	1180	1355	1555	1605	1655	1555	1605	1655	1755	1380	1180	1380	1580	1780	1580

SW - SD = Dimensioni interne vano in muratura  
SWe - SDe = Dimensioni esterne vano in incastellatura metallica

I dati riportati nelle tabelle sono indicativi e soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso, per le DIMENSIONI DEFINITIVE o eventuali varianti, contattare il vostro riferimento in AREALIFT.

Sono disponibili dimensioni di cabina diverse da quelle della tabella.



# Dimensionamento con porte manuali LUMIERE

(misure nette fra i piombi)





Conforme al **DMG236**



Conforme al **DMG236**  
e alla **EN81-41**





Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	260 KG 3	270 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	335 KG 4	270 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	320 KG 4	405 KG 5	385 KG 5
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	750	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
SW	1170	1170	1220	1220	1240	1240	1240	1240	1260	1300	1350	1350	1350	1450	1550
SD	980	1180	1380	1430	1480	1380	1430	1480	1580	1180	980	1180	1380	1580	1380
SWe Alluminio	1300	1300	1350	1350	1350	1360	1360	1360	1380	1430	1480	1480	1480	1580	1680
SDe Alluminio	1095	1295	1495	1545	1595	1495	1545	1595	1695	1295	1095	1295	1495	1695	1495



Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	260 KG 3	270 KG 3	315 KG 4	270 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	320 KG 4	385 KG 5	385 KG 5				
CW (mm)	800	800	800	800	-	860	860	-	-	950	1000	1000	1000	-	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	-	1200	1250	-	-	1000	800	1000	1200	-	1200
CO (mm)	750	750	800	800	-	800	800	-	-	800	800	800	800	-	800
SW	1010	1010	1060	1060	-	1060	1060	-	-	1100	1140	1140	1140	-	1340
SD	1170	1370	1570	1620	-	1590	1640	-	-	1390	1190	1390	1590	-	1590
SWe Alluminio	1200	1200	1250	1250	-	1250	1250	-	-	1250	1250	1250	1250	-	1435
SDe Alluminio	1285	1485	1685	1735	-	1705	1755	-	-	1505	1305	1505	1705	-	1705



Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	275 KG 3	285 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	350 KG 4	270 KG 3	270 KG 3	285 KG 3	335 KG 4	420 KG 5	395 KG 5
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	750	750	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
SW	1170	1170	1220	1220	1240	1240	1240	1240	1260	1300	1350	1350	1350	1450	1550
SD	1000	1200	1400	1450	1500	1400	1450	1500	1600	1200	1000	1200	1400	1600	1400
SWe Alluminio	1300	1300	1350	1350	1350	1360	1360	1360	1380	1430	1480	1480	1480	1580	1680
SDe Alluminio	1117	1317	1517	1567	1617	1517	1567	1617	1717	1317	1117	1317	1517	1717	1517



Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Portata (persone)	250 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	280 KG 3	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	315 KG 4	350 KG 4	270 KG 3	250 KG 3	270 KG 3	335 KG 4	420 KG 5	395 KG 5
CW (mm)	800	800	800	800	810	860	860	860	900	950	1000	1000	1000	1100	1200
CD (mm)	800	1000	1200	1250	1300	1200	1250	1300	1400	1000	800	1000	1200	1400	1200
CO (mm)	650	700	700	700	750	800	800	800	800	800	650	800	800	800	800
SW	1200	1200	1200	1200	1200	1250	1250	1250	1290	1340	1400	1390	1390	1490	1590
SD	980	1180	1380	1430	1480	1380	1430	1480	1580	1180	980	1180	1380	1580	1380
SWe Alluminio	1300	1300	1300	1300	1315	1365	1365	1365	1405	1455	1500	1505	1505	1605	1705
SDe Alluminio	1095	1295	1495	1545	1595	1495	1545	1595	1695	1295	1095	1295	1495	1695	1495

SW - SD = Dimensioni interne vano in muratura  
SWe - SDe = Dimensioni esterne vano in incastellatura metallica

I dati riportati nelle tabelle sono indicativi e soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso, per le DIMENSIONI DEFINITIVE o eventuali varianti, contattare il vostro riferimento in AREALIFT.

Sono disponibili dimensioni di cabina diverse da quelle della tabella.

*inDOMO custom* è un prodotto....

**area** **LIFT**®

**AreaLIFT** nasce dall'idea del **gruppo Vertico** di specializzarsi in soluzioni quali miniascensori e piattaforme elevatrici in direttiva macchine, progettati appositamente per risolvere esigenze di HOME COMFORT e VERTICAL MOBILITY all'interno di varie tipologie di edifici dall'ambiente domestico a quello pubblico e commerciale.

Un comfort al massimo della disponibilità senza mai rinunciare ai principi di sicurezza e qualità che contraddistinguono il nostro lavoro.



**AREALIFT S.r.l.**

Via Caduti del Lavoro, 20  
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma), Italy  
tel **+39 0521.695369**  
fax +39 0521.695315  
info@arealift.it



BR.COM.A004\_IT\_rev.1.1



[www.verticogroup.it](http://www.verticogroup.it)

motus custom **OMODni**