



domoFLEX



piattaforma elettrica a vite

La piattaforma **domoFLEX** consente di valorizzare l'immobile in cui viene installata sia per caratteristiche tecniche che per le varie possibilità che offre di integrarsi esteticamente con l'ambiente che la circonda, sia all'interno che all'esterno all'edificio.

È perfetta per abitazioni private, attività commerciali e ad uso pubblico; le misure personalizzabili lo rendono adatta alle ristrutturazioni.

Questa piattaforma rappresenta la soluzione ideale per servire mansarde e tutte quelle situazioni che presentano sbarchi all'ultimo piano con altezze ridotte.





CONFORT E SILENZIOSITÀ DI MARCIA

Il motore gestito tramite inverter, garantisce un ottimo confort di marcia con partenze ed arrivi morbidi.

ASSENZA DI LOCALE MACCHINE

domoFLEX non necessita di nessuno spazio per il motore o per il quadro elettrico in quanto tutto è integrato nella piattaforma stessa.

TEMPO DI MONTAGGIO CONTENUTO

La fornitura della meccanica premontata garantisce una installazione rapida con una conseguente riduzione del disagio al cliente finale.

SISTEMA ANTI BLACK-OUT

La presenza di un servomotore garantisce la discesa al piano più basso anche in caso di mancanza di corrente.

SENZA OPERE MURARIE

Il design che distingue la piattaforma domoFLEX consente di posarla su pavimenti finiti, anche su solette di piani intermedi, quindi senza scavi o opere murarie.



domoFLEX 16



Ideale per installazioni in esterno

Senza fossa

Adatto al superamento di piccoli dislivelli

Massima sicurezza durante il movimento

Scivolo di sbarco ribaltabile automatico

Sistema soft-start


Quadro di manovra a bordo

Discesa di emergenza automatica

| | |
|----------------------|---|
| Portata | 300 kg |
| Capacità | fino a 4 persone |
| Trazione | elettrica a vite |
| Velocità | max 0.15 m/s |
| Alimentazione | 230 Vac, monofase |
| Assorbimento | 2.2 kW |
| Corsa | fino 1,6 metri |
| Fermate | 2 |
| Ingressi | opposti o adiacenti |
| Rumorosità | inferiore a 57 dB |
| Sistemi di sicurezza | Fondo mobile di sicurezza, pulsante di arresto in emergenza, controllo elettronico della velocità, sensori di sovraccarico. Sistema inverter per il controllo delle performance del motore elettrico. |



Quadro di manovra a bordo e nuova pulsantiera

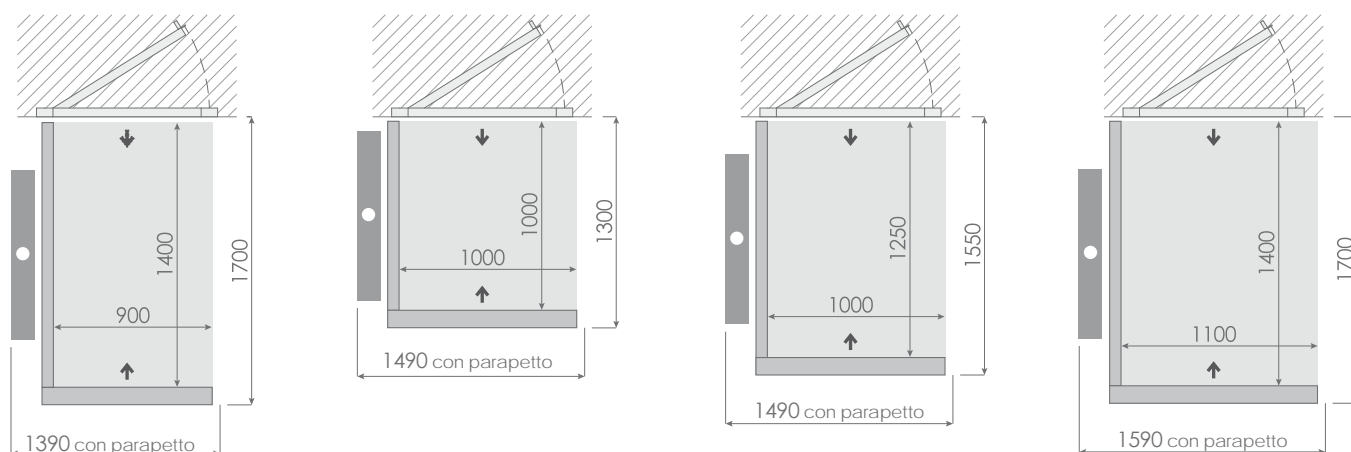

Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.



domoFLEX 30



Ideale per installazioni in esterno

Con cancelletto a bordo

Massima sicurezza durante il movimento

Senza fossa

Sistema soft-start


Quadro di manovra a bordo

Discesa di emergenza automatica

| | |
|----------------------|---|
| Portata | 300 kg |
| Capacità | fino a 4 persone |
| Trazione | elettrica a vite |
| Velocità | max 0.15 m/s |
| Alimentazione | 230 Vac, monofase |
| Assorbimento | 2.2 kW |
| Corsa | fino a 3 metri |
| Fermate | 2 |
| Ingressi | opposti o adiacenti |
| Rumorosità | inferiore a 57 dB |
| Sistemi di sicurezza | Fondo mobile di sicurezza, pulsante di arresto in emergenza, controllo elettronico della velocità, sensori di sovraccarico. Sistema inverter per il controllo delle performance del motore elettrico. |



Quadro di manovra a bordo e nuova pulsantiera

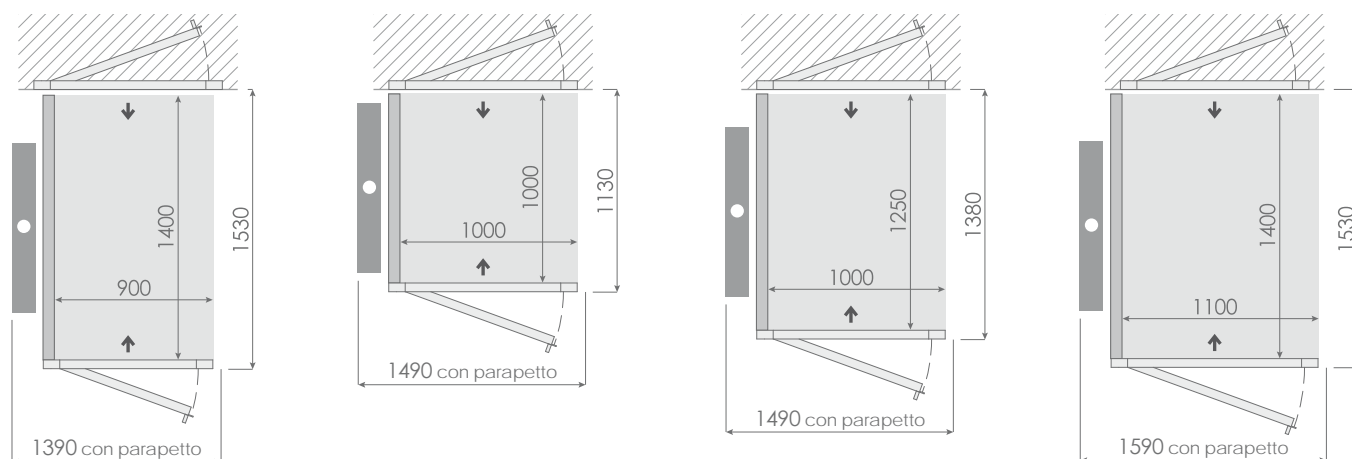

Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.



domoFLEX 36

Installabile sia in esterno che in interno

Testata aperta (H 1600mm) e cancelletto allo sbarco

Struttura metallica cieca o vetrata

Porte e cancelletti ad apertura motorizzata (optional)

Massima sicurezza durante il movimento

Senza fossa

Sistema soft-start

Discesa di emergenza automatica


| | |
|----------------------|--|
| Portata | 300 / 400 / 500 kg |
| Capacità | fino a 6 persone |
| Trazione | elettrica a vite |
| Velocità | max 0.15 m/s |
| Alimentazione | 230 Vac, monofase |
| Assorbimento | 2.2 / 3 kW |
| Corsa | fino a 3,6 metri |
| Fermate | 3 interne / 2 esterne |
| Ingressi | opposti, adiacenti o tripli (anche simultanei) |
| Rumorosità | inferiore a 57 dB |
| Sistemi di sicurezza | Bordo sensibile di sicurezza perimetrale, pulsante di arresto in emergenza, controllo elettronico della velocità, sensori di sovraccarico. Sistema inverter per il controllo delle performance del motore elettrico. |
| Norma di riferimento | EN81-41 |



Nuova pulsantiera




Disponibile con dimensioni personalizzate.

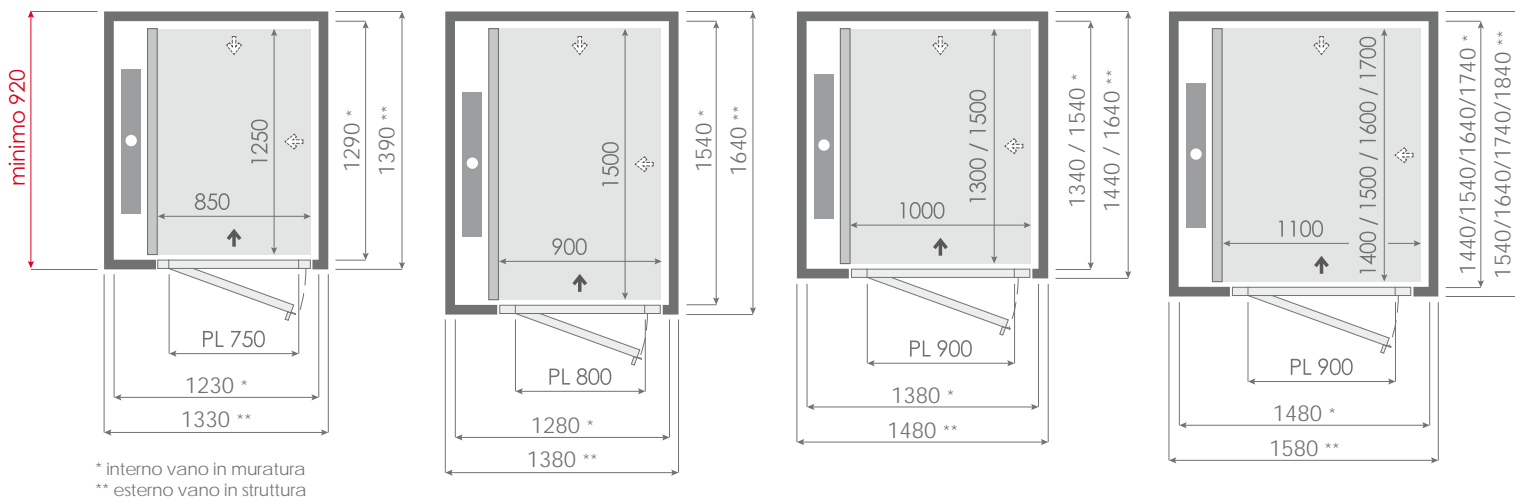

Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.

Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.

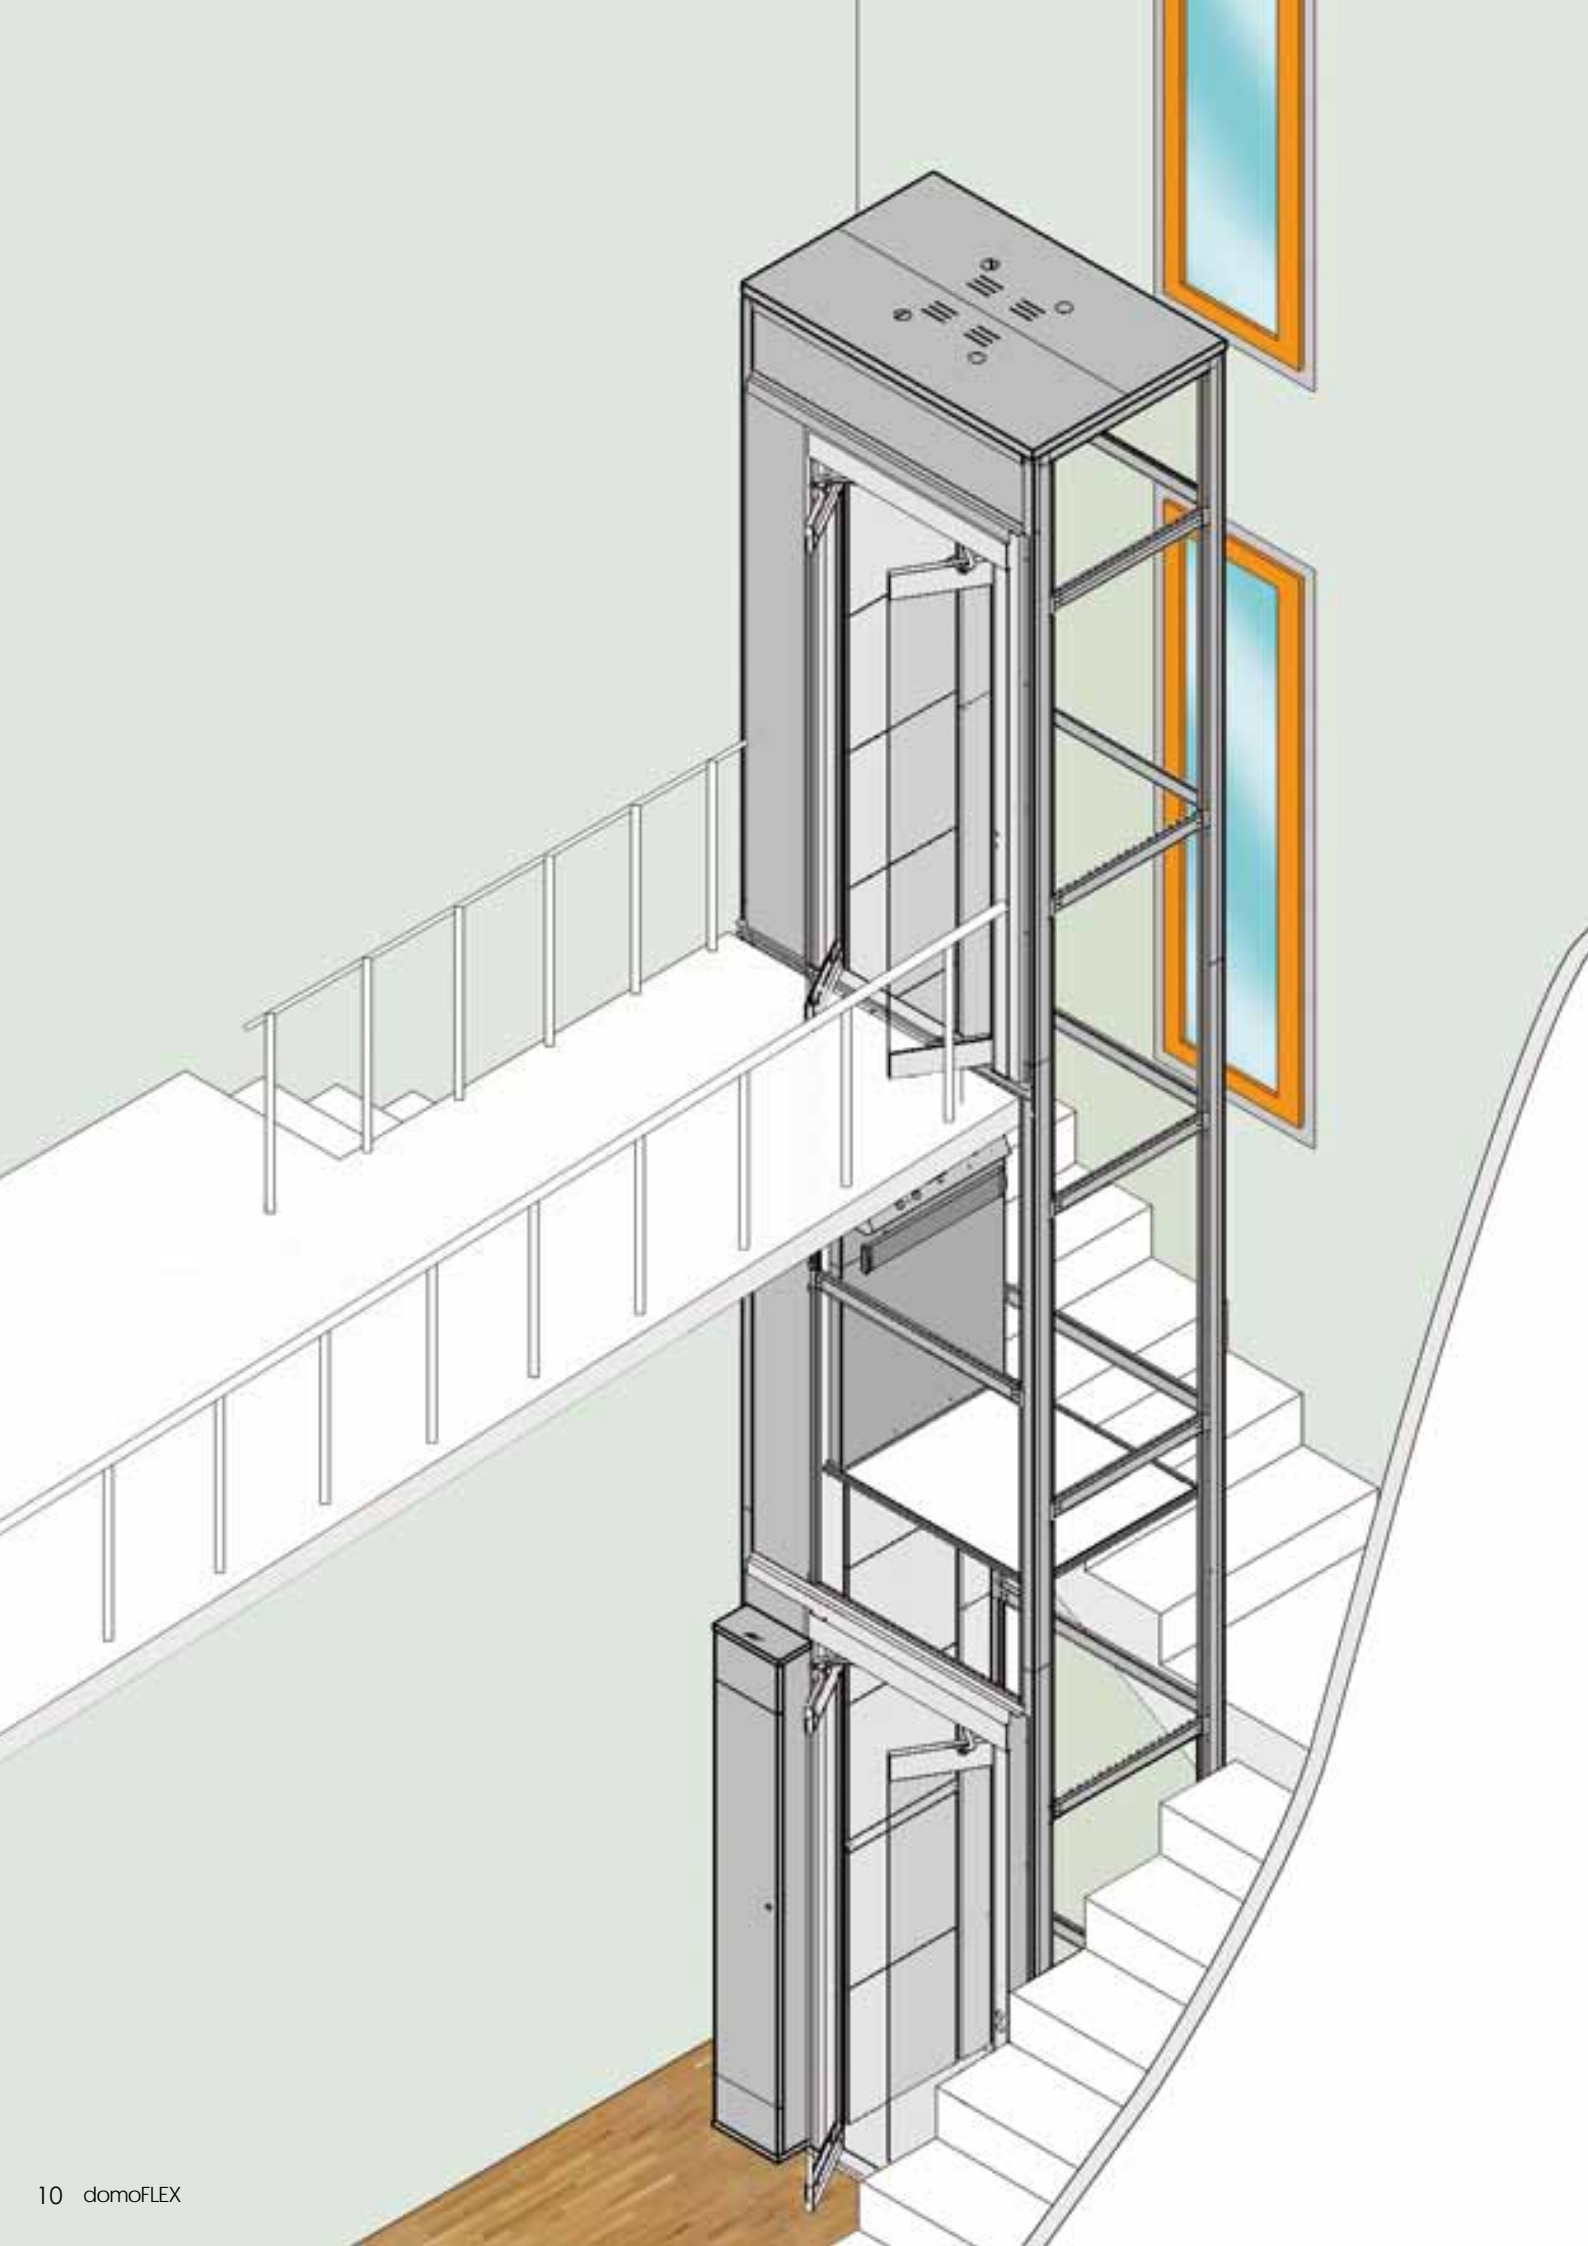

domoFLEX 90

Per installazioni in interno

Senza fossa

Massima ottimizzazione degli spazi disponibili

Struttura essenziale con ampie riquadrature (cieca coibentata RAL 9010 o vetrata)

Tempi di montaggio ridotti

Installabile su solai

Sistema soft-start


Discesa di emergenza automatica

| | |
|--------------------------|---|
| Portata | 300 / 400 kg |
| Capacità | fino a 6 persone |
| Trazione | elettrica a vite |
| Velocità | max 0.15 m/s |
| Alimentazione | 230 Vac, monofase |
| Assorbimento | 2.2 kW |
| Corsa | fino a 9 metri |
| Fermate | fino a 4 |
| Ingressi | opposti, adiacenti o tripli (non simultanei) |
| Rumorosità | inferiore a 57 dB |
| Sistemi di sicurezza | Bordo sensibile di sicurezza perimetrale, pulsante di arresto in emergenza, controllo elettronico della velocità e sensori di sovraccarico. Sistema inverter per il controllo delle performance del motore elettrico. |
| Normativa di riferimento | EN 81-41 |

Nuova pulsantiera



Disponibile con dimensioni personalizzate.

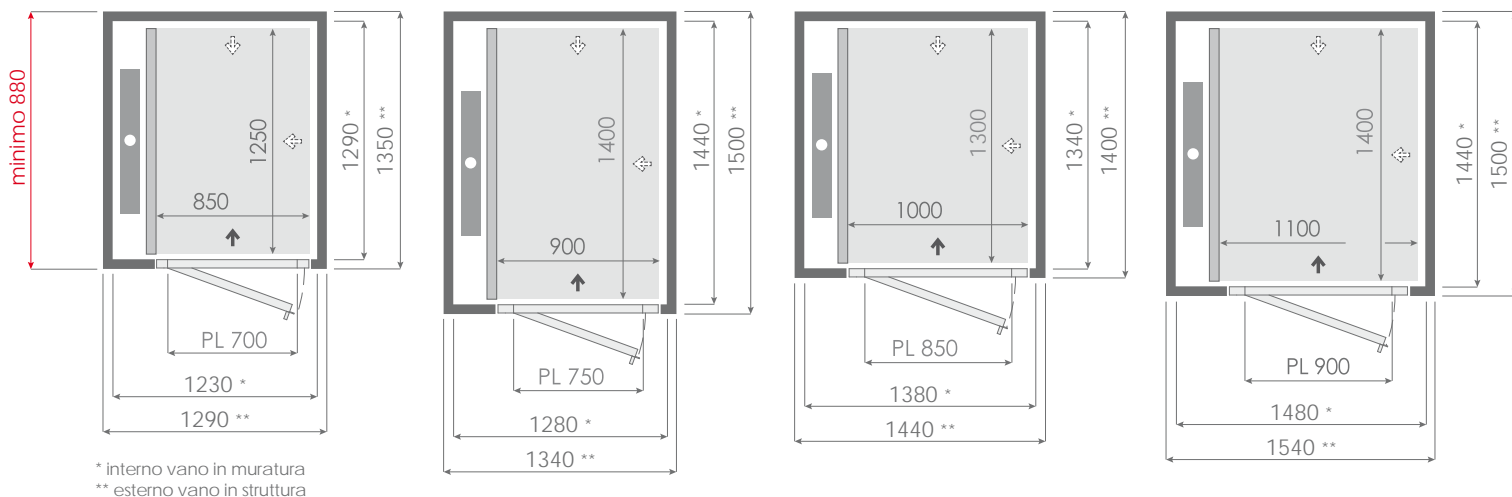

Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.



domoFLEX 120



Ideale per esterno

Disponibile anche senza struttura

Senza fossa

Struttura cieca o vetrata, adattabile alla geometria del tetto

Installabile su solai

Sistema soft-start

Discesa di emergenza automatica


| | |
|--------------------------|---|
| Portata | 300 / 400 / 500 kg |
| Capacità | fino a 6 persone |
| Trazione | elettrica a vite |
| Velocità | max 0.15 m/s |
| Alimentazione | 230 Vac, monofase |
| Assorbimento | 2.2 - 3.0 kW |
| Corsa | fino a 12 metri |
| Fermate | fino a 5 |
| Ingressi | opposti, adiacenti o tripli (anche simultanei) |
| Rumorosità | inferiore a 57 dB |
| Sistemi di sicurezza | Bordo sensibile di sicurezza perimetrale, pulsante di arresto in emergenza, controllo elettronico della velocità e sensori di sovraccarico. Sistema inverter per il controllo delle performance del motore elettrico. |
| Normativa di riferimento | EN 81-41 |



Nuova pulsantiera




Disponibile con dimensioni personalizzate.

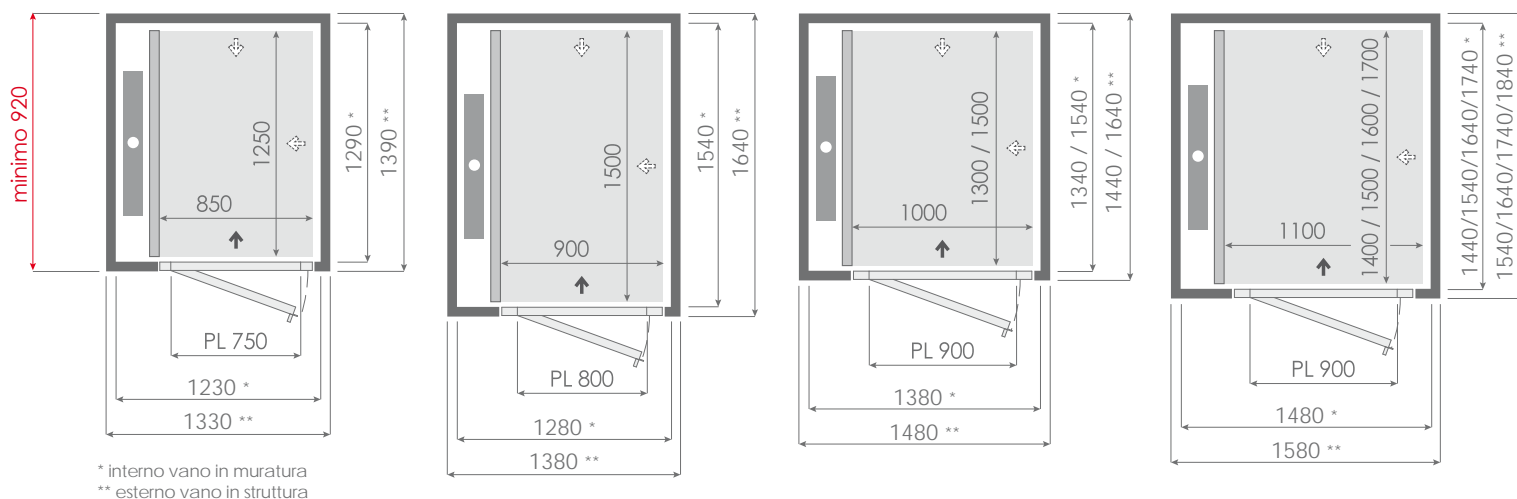


Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.

| FINITURE | 16 | 30 | 36 | 90 | 120 |
|---|----|----|----|----|-----|
| PARETE DI PEDANA | | | | | |
| per ESTERNI: in inox scotch brite | ● | ● | ● | - | - |
| per INTERNI: in lamiera plastificata | ● | ● | ● | ● | ● |
| per INTERNI: in inox scotch brite | - | - | ○ | ○ | ○ |
| PAVIMENTO | | | | | |
| per ESTERNI: in inox mandorlato | ● | ● | ● | - | - |
| per INTERNI: in alluminio mandorlato | ∅ | ∅ | ∅ | ○ | ○ |
| per INTERNI: in linoleum | ● | ● | ● | ● | ● |
| per INTERNI: in gomma a bolli | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| BOTTONIERA | | | | | |
| placca in inox scotch brite | ● | ● | ● | ● | ● |
| CORRIMANO in inox semilucido | ● | ● | ● | ● | ● |
| TELAIO PARAPETTO | | | | | |
| Alluminio naturale | ● | ● | - | - | - |
| Verniciato RAL | ○ | ○ | - | - | - |
| PORTA DI PEDANA | | | | | |
| in alluminio naturale | - | ● | - | - | - |
| in alluminio verniciato RAL | - | ○ | - | - | - |
| CARTER MECCANICA | | | | | |
| in lamiera plastificata | ● | ● | ● | ● | ● |
| in inox scotch brite | - | - | ○ | ○ | ○ |
| PORTA DI PIANO | | | | | |
| in alluminio naturale | ● | ● | ● | ● | ● |
| in alluminio verniciato RAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STRUTTURA | | | | | |
| in acciaio verniciato RAL | - | - | ● | ● | ● |
| PERSONALIZZAZIONI | | | | | |
| Scivolo ribaltabile automatico | ● | - | - | - | - |
| Scivolo fisso | - | ∅ | ○ | ○ | ○ |
| Porta di pedana manuale | - | ● | - | - | - |
| Porta di piano motorizzata | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porta di piano automatizzata | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| Pulsanti IP54 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Pulsanti di chiamata esterni sulle porte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pulsanti di chiamata esterni su placca | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pulsanti di chiamata esterni su colonnetta | ○ | ○ | - | - | - |
| SICUREZZE | | | | | |
| Fondo mobile di sicurezza antisciacciamento | ● | ● | - | - | - |
| Bordo sensibile perimetrale | - | - | ● | ● | ● |
| Stop di emergenza a bordo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiave di abilitazione per uso esclusivo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Discesa di emergenza | ● | ● | ● | ● | ● |


domoFLEX 16

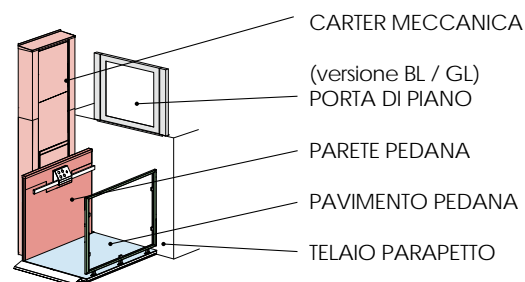


domoFLEX 30

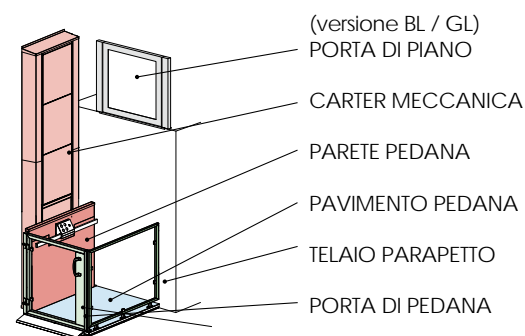

domoFLEX 36

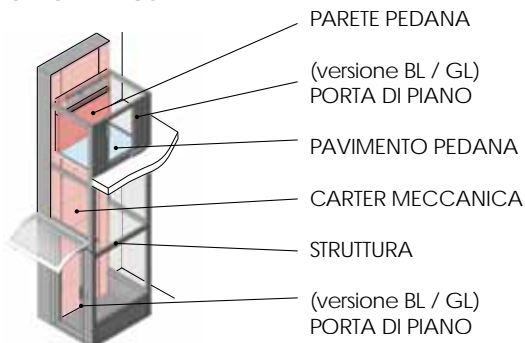

domoFLEX 90/120

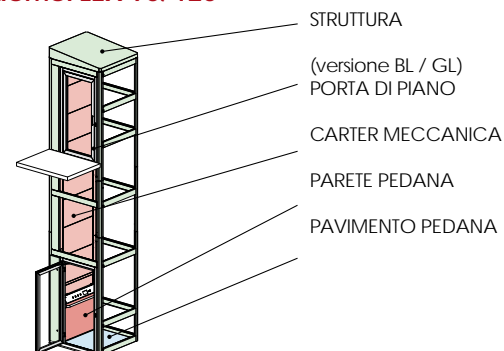

● di serie ∅ a richiesta (senza sovrapprezzo) ○ a richiesta (opzionale) - non disponibile



LUMIERE CANCELLETTO
 porta a battente
 manuale o motorizzata
 disponibile in alluminio ossidato
 argento o verniciata RAL




LUMIERE
 porta a battente
 manuale o motorizzata
 disponibile in alluminio ossidato
 argento o verniciata RAL



MyDOMO
 porta a doppio battente
 automatica
 disponibile in alluminio ossidato
 argento o verniciata RAL







ACCIAIO INOX





ALLUMINIO



LAMIERA PLASTIFICATA







LINOLEUM



GOMMA A BOLLI

VERNICIATURA RAL



**VERNICIATURA RAL
 (Gamma Arealift)**



AREALIFT S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 20
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma), Italy
tel +39 0521.695369
fax +39 0521.695315
info@arealift.it



BR.COM.A001_IT_rev.1



www.verticogroup.it

domofLEX
PIATTAFORMA ELETTRICA A VITE